**Mallitiedot**

Valmismalli.

Korkeus n. 1000 mm. leveys/pituus 380 mm ja 580 mm.

Sammutusvesilähteellä käytetään muovista sääsuojaa. Muovisen sääsuojan väriytyä valitaan kalusteohjeen väripaletista alueen mukaan.

**Sijoitusalueet**

Koko kaupunki.

**Materiaalit**

Tuotetoimittajan mukaan.

**Pintakäsittely / viimeistely**

Tuotetoimittajan mukaan.

**Ylläpito**

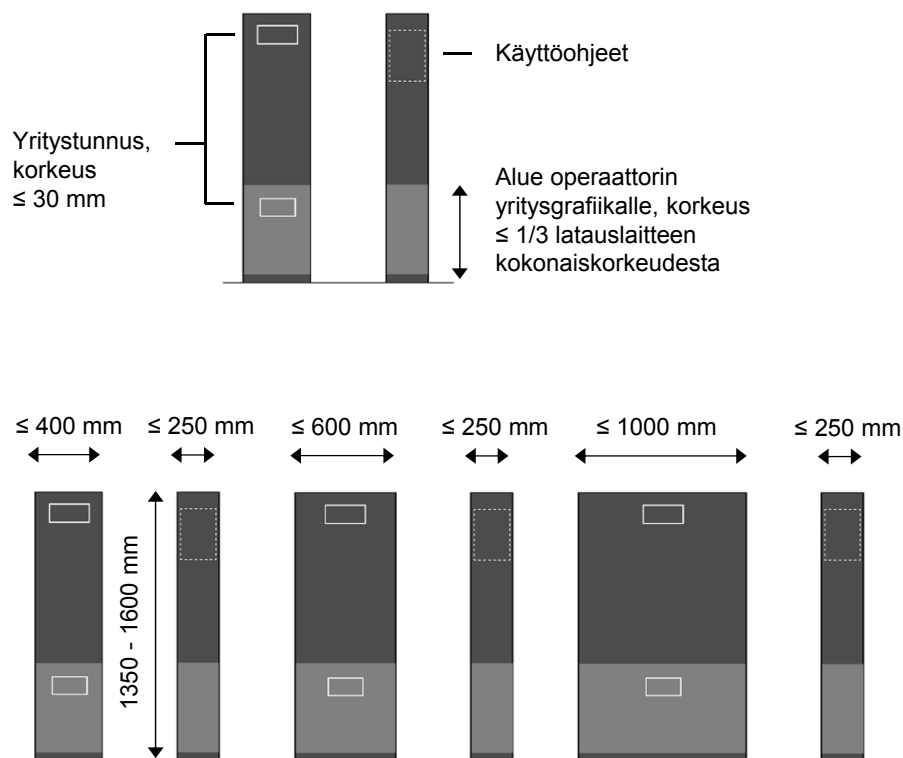
Tuotetoimittajan mukaan.

**Väri vaihtoehdot**

RAL 7021, Black Grey



**Hankintatapa**  
suorahankinta

**Mallitiedot**

Kortin kuvissa esitetään tyyppikuvan mukaisesti latauslaitteiden enimmäismitoituksia. Mallit kilpailutetaan ja niille haetaan mallihyväksyntä.

Piirustuksessa esitetään ohjeet normaalitehoisten ja keskinopeiden latauspisteiden mitoituksesta ja käytöstä kaupungin yleisillä alueilla.

**Sijoitusalueet**

Koko kaupunki

**Materiaalit**

Teräs tai ruostumaton teräs

**Pintakäsittely / viimeistely**

Kuumasinkitys + sinkkifosfointi + jauhemaalauus (tai vastaava yhdistelmä)

Ruostumaton teräs grit 180.

**Ylläpito**

Noudatetaan peittomaalattun teräksen ja ruostumattoman teräksen huolto-ohjetta.

**Väri vaihtoehdot**

RAL 7021, Black Grey

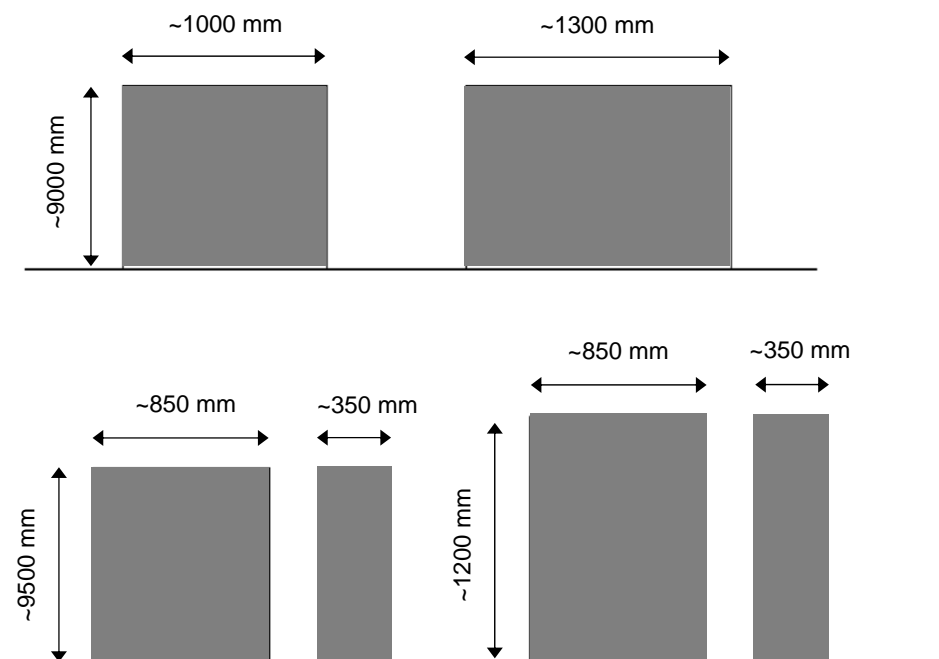


RAL 7042, Traffic Grey A



Ruostumaton teräs, GRIT 180

**Hankintatapa**

**Mallitiedot**

Sähkökaapit ovat valmismalleja.

Sähkökaapin koko määritetään kohteittain kaapin sisälle tulevien laitteiden mukaan mahdollisimman pieneksi.

Kuvassa on esitetty ulkovalaistuksen sähkökaappien koot.

**Sijoitusalueet**

Koko kaupunki

**Materiaalit**

teräslevy

**Pintakäsittely / viimeistely**

Kuumasinkitys + sinkkifosfointi +  
jauhemaalauk (tai vastaava yhdistelmä)  
Kuumasinkitys

**Ylläpito**

Noudatetaan peittomaalun ja  
kuumasinkityn teräksen ylläpito-  
ohjetta.

**Väri vaihtoehdot**Kivikaupunki

RAL 7037, Dusty Grey



RAL 7021, Black Grey

Muut alueet

RAL 7037, Dusty Grey



kuumasinkitty pinta

**Hankintatapa**

suorahankinta